


ADS-CVI-DV4IRS/B2812IRS kamera 4 v 1, bullet/dome

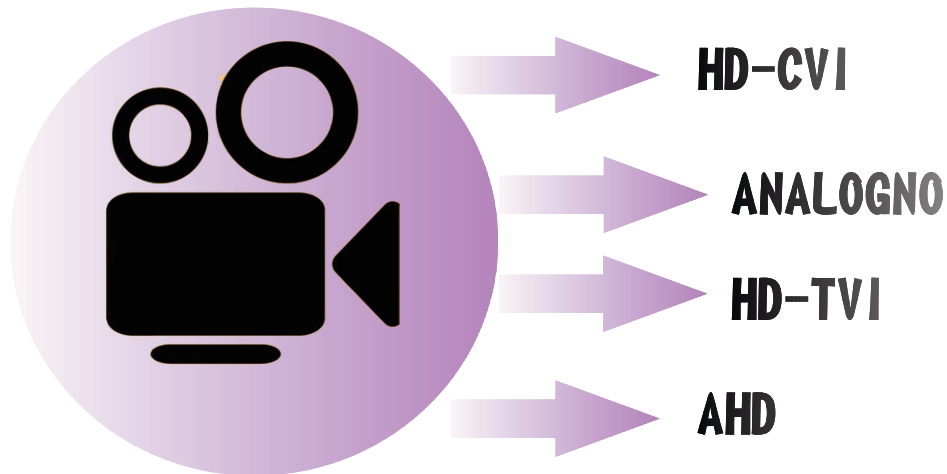

Glavne značilnosti:

- 1/2.8" 2.1MP CMOS
- 1945(H) *1097(V) pretok podatkov
- Maksimalno 25 slik/sekundo pri 50Hz in 30 slik/sekundo pri 60Hz, 1080P
- D-WDR in 3D-DNR, BLC
- Elektronska zaslonka 1/50s - 1/67500s
- Spremenljiva goriščna razdalja; 2.8-12mm
- 4 v 1: kamera omogoča 4 tehnologije (CVI, AHD, analognu in HD-TVI)
- IR LED diode za delovanje v popolni temi do 20m

ADS-CVI-DV4IRS/B2812IRS

Sistem	
Video sistem	PAL/ Progressive Scan
Slika	
Element zajema	1/2.8" CMOS 2.1MP
Efektivne točke	1945 (H) x 1097 (V)
Elektronska zaslonka	1/50 - 1/67.500 sekund
Št. slik na sekundo	25 slik/sek pri 50Hz, 30 slik/sek pri 60Hz
Minimalna osvetlitev	barvno: > 0.1 Lux, črno belo: 0 Lux (IR vključen)
Video izhod	1 BNC (analogni, CVI, HD-TVI, AHD)
Razmerje signal/šum	> 50dB (AGC izključen)
Kompenzacija belega ozadja	ATW/BLC/D-WDR/3D-DNR
Kontrola ojačanja	Avtomatsko
Kamera	
IR LED razdalja	30 m
IR-CUT filter	Da
Objektiv	
Goriščna razdalja	2.8-12 mm
Napajanje	
Napetost	DC12V/ ±10%
Poraba	6 W
Mehanske lastnosti	
Temperatura delovanja	-10 do + 50 Stopinj Celzija, do 90% vlažnosti
Temperatura skladiščenja	- 20 do + 60 Stopinj Celzija

