

# ŽIČNE BARIERE




NR30TS.....doimet znotraj 60m/zunaj 30m  
 NR60TS.....doimet znotraj 90m/zunaj 60m  
 NR90TS.....doimet znotraj 180m/zunaj 90m

## LASTNOSTI:

- dvojni sinhroniziran žarek
- avtomatska kontrola nastavitvev
- LED dioda za optimalno nastavitvev
- dvojna modulacija
- enostavna namestitvev
- ohrani delovanje tudi pri 99% izgubi signala
- zaščita IP55

## DODATKI:

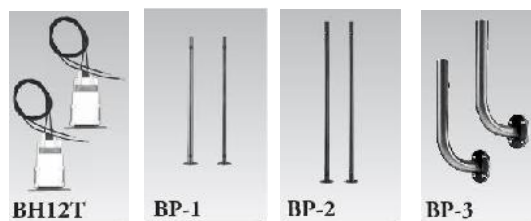

BH12T

GRELEC  
2 DELA  
Uporaba v  
hladnem in  
vlažnem okolju

BP-1


KOVINSKI  
DROG  
2 DELA  
H: 950mm  
D: 43mm

BP-2

KOVINSKI  
DROG  
2 DELA  
H: 1200mm  
D: 43mm

BP-3

ZIDNI  
NOSILEC  
2 DELA  
H: 420mm  
D: 43mm

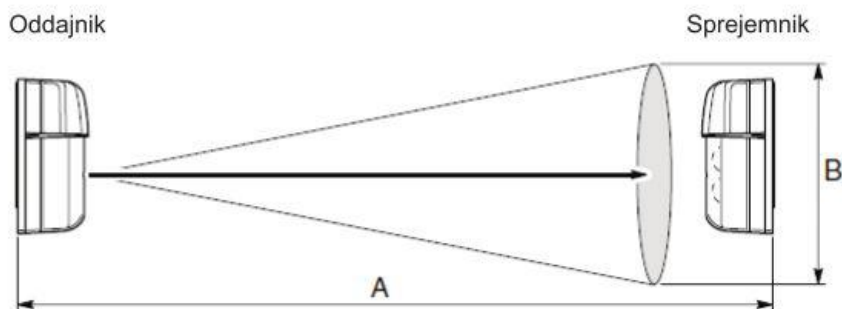

RAZDALJA A	RAZPRŠITEV ŽARKOV B
15m	0,5m
30m	1,0m
60m	2,0m
90m	3,0m
120m	4,0m
180m	6,0m

## SPECIFIKACIJE:

MODEL	NR30TS	NR60TS	NR90TS
NAPAJANJE	10.5V - 28V DC		
PORABA	Oddajnik 15mA/ sprejemnik 24mA	Oddajnik 27mA/ sprejemnik 24mA	Oddajnik 38mA/ sprejemnik 24mA
TEMPERATURA DELOVANJA	-25 do +55 Stopinj Celzija, do 95% RH		
TEMPERATURA SKLADIŠČENJA	-30 do +65 Stopinj Celzija, do 95% RH		
IZHOD ALARMA	1c, DC30V, 0.1A		
SABOTAŽNO STIKALO	1b, DC30V, 0.1A (ko je pokrov odstranjen)		
DOMET	30m/60m/90m zunaj, 60m/120m/180m znotraj		
ČAS PREKINITVE ŽARKOV	50-70msek		
KOT NASTAVITVE	horizontalno +90 : vertikalno +5		
PODROČJE MONTAŽE	zunaj/znotraj		
TEŽA	760g		
BARVA	črna		
STANDARD	CE, RoHS, CCC		

## DIMENZIJE:

