

ADS-NVR-PR4



16 - kanalni mrežni snemalnik

Glavne značilnosti:

- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 kodiranje
- Snemanje do 12Mpix
- Omogoča do 320Mbps pasovne širine
- 2 HDMI/VGA video izhod
- Podpora mrežnim kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpora ONVIF 2.4 standardu
- Podpora do 4 SATA HDD do 24TB, 3 USB(2 USB3.0, 1 USB2.0)
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, CMS, dostop preko pametnega telefona



Dimenzije:

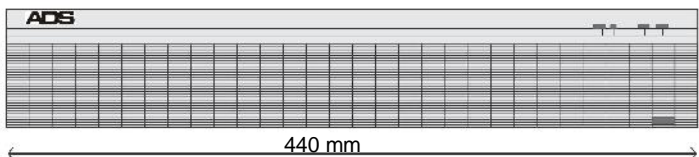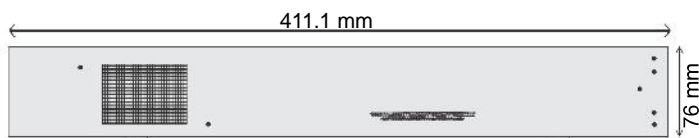

ADS-NVR-PR4	
Sistem	
Procesor	Vgrajen 4-jedrni procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	16
Dvosmerni zvok	1 vhod, 1 izhod, RCA
Monitor	
Vmesniki	2 HDMI (1x do 3840x2160, različni vir), 1VGA
Ločljivost	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Delitev zaslona	1 zaslon: 1/4/8/9/16; 2 zaslon: 1/4/8/9/16
Prikaz ob sliki	Naslov, čas, MD, snemanje, izguba signala, zaklenitev
Snemanje	
Kompresija	H.265/ H.264/MJPEG/MPEG4
Ločljivost	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3MP, 1080P, ...
Zmogljivost snemanja	Do 320Mbps
Bitna hitrost	16 kbps-20 Mbps/kanal
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, detekcija gibanja, alarm)
	1-120min, pred snemanje: 1-30 sekund, po-snemanje 10-300 sekund
Intervali snemanja	
Video detekcija, alarmni vhodi	
Dogodki proženja	Snemanje, PTZ, alarm, email, FTP, Snapshot, ...
Video detekcija	Detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Alarmni vhodi	16; nizka raven učinkovitosti, "zeleni" vmesnik
Relejni izhodi	6; NO/NC programabilni, "zeleni" vmesnik
Predvajanje in backup	
Sinhronizirano predvajanje	1/4/9/16
Način iskanja	ura, datum, detekcija gibanja, natančno in inteligentno iskanje
Arhiv posnetkov	preko USB naprave, mreže, notranji SATA pekač, e-SATA
Mreža	
Vmesniki	2x RJ-45 vhod (10/100/1000Mbps)
Ethernet	2 porta skupaj ali ločeno (1000Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, alarmni strežnik, IP iskanje (ADS kamere), p2p
Število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android
Standard	ONVIF 2.4, CGI
Shranjevanje	
Vgrajeni diski	do 4 SATA III port, do 6TB (vsak disk)
HDD	Single
Esata	1
Zunanji vmesniki	
USB	4 (2x USB3.0, 2x USB2.0)
RS232	1x za PC komunikator in tipkovnico
RS485	1x za hitro vrtljive kamere
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	AC100 - 240V, 50/60Hz
Poraba	16.7W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do 55 stopinj Celzija, 86-106kpa
Dimenzije	1.5U, 440 mm x 411.1 mm x 76 mm
Teža	4.3/7 kg (brez diskov)

ADS-NVR-PR8


16 - kanalni mrežni snemalnik, RAID

Glavne značilnosti:

- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 kodiranje
- Snemanje do 12Mpix
- Omogoča do 320Mbps pasovne širine
- 2 HDMI/VGA video izhod
- Podpora mrežnim kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpora ONVIF 2.4 standardu
- Podpora do 8 SATA HDD do 48TB, 4 USB(2 USB3.0, 2 USB2.0)
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, CMS, dostop preko pametnega telefona
- RAID 0/1/5/6/10



Dimenzije:

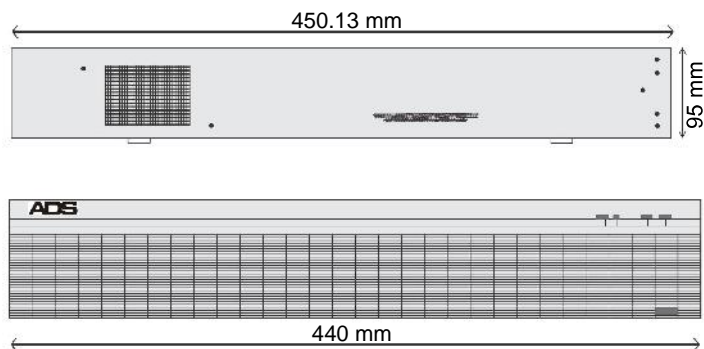

ADS-NVR-PR8	
Sistem	
Procesor	Vgrajen 4-jedrni procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	16
Dvosmerni zvok	1 vhod, 1 izhod, RCA
Monitor	
Vmesniki	2 HDMI (1x do 3840x2160, različni vir), 1VGA
Ločljivost	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Delitev zaslona	1 zaslon: 1/4/8/9/16; 2 zaslon: 1/4/8/9/16
Prikaz ob sliki	Naslov, čas, MD, snemanje, izguba signala, zaklenitev
Snemanje	
Kompresija	H.265/ H.264/MJPEG/MPEG4
Ločljivost	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3MP, 1080P, ...
Zmogljivost snemanja	Do 320Mbps
Bitna hitrost	16 kbps-20 Mbps/kanal
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, detekcija gibanja, alarm) 1-120min, pred snemanje: 1-30 sekund, po-snemanje 10-300 sekund
Intervali snemanja	
Video detekcija, alarmni vhodi	
Dogodki proženja	Snemanje, PTZ, alarm, email, FTP, Snapshot, ...
Video detekcija	Detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Alarmni vhodi	16; nizka raven učinkovitosti, "zeleni" vmesnik
Relejni izhodi	6; NO/NC programabilni, "zeleni" vmesnik
Predvajanje in backup	
Sinhronizirano predvajanje	1/4/9/16
Način iskanja	ura, datum, detekcija gibanja, natančno in inteligentno iskanje
Arhiv posnetkov	preko USB naprave, mreže, notranji SATA pekač, e-SATA
Mreža	
Vmesniki	2x RJ-45 vhod (10/100/1000Mbps)
Ethernet	2 porta skupaj ali ločeno (1000Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, alarmni strežnik, IP iskanje (ADS kamere), p2p
Število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android
Standard	ONVIF 2.4, CGI
Shranjevanje	
Vgrajeni diski	do 8 SATA, do 6TB (vsak od III portov)
HDD	Single, RAID 0/1/5/6/10
Esata	1
Zunanji vmesniki	
USB	4 (2x USB3.0, 2x USB2.0)
RS232	1 x za PC komunikator in tipkovnico
RS485	1 x za hitro vrtiljive kamere
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	AC100 - 240V, 50/60Hz
Poraba	16.7W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do 55 stopinj Celzija, 86-106kpa
Dimenzije	2U, 440 mm x 450.1 mm x 95 mm
Teža	6.55/9.5 kg (brez diskov)