

FTN/AM

- Digitalni antimasking
- Polje pokritja 5m/ 2m
- Horizontalna prilagodljivost 190°
- Imunost na hišne živali
- SMDA
- Dvojno prevodno ohišje

**FTN/R**

- Brezžično delovanje
- Baterija
- Polje pokritja 5m/ 2m
- Horizontalna prilagodljivost 190°
- Imunost na hišne živali
- Super multidimenzionalna analitičnost
- Dvojno prevodno ohišje




SPECIFIKACIJE


Model	FTN-AM	FTN-R
Zaznava	Pasivno infrardeče	Pasivno infrardeče
PIR pokritje	5m x1m	5m x1m
Dolžina detekcije	2m, 5m	2m, 5m
Hitrost detekcije	0,3-1,5 m/s	0,3-1,5 m/s
Občutljivost	2.0 C(pri 0,6 m/s)	2.0 C(pri 0,6 m/s)
Delovna napetost	9,5-18 VDC	2,5-10 VDC
Napajanje	/	3-9 VDC (alkalne/litij baterije)
Tokovna poraba	20mA (pri 12 VDC)	3mA (pri 3 VDC)
Čas alarma	2+1 sekunda	2+1 sekunda
Čas vzpostavitve	60 sekund	120 sekund
Alarmni izhod	N.C./N.O. 28 VDC 0.1 A	N.C./N.O. 10 VDC 0.01 A
Izhod sabotaže	N.C. 28 VDC 0.1 A	N.C./N.O. 28 VDC 0.01 A
LED indikator	Utripa- vzpostavljanje, alarm sabotaža	Omogočeno: DIP stikalo 1 (test delovanja) ali DIP stikalo 4 (LED) vključen; Onemogočeno: med normalnim delovanjem; Utripa: vzpostavljanje, alarm
Okolje delovanja	-20°do 60°, maks. 95% vlažnosti	-20°do 60°, maks. 95% vlažnosti
Vodoodpornost	IP55	IP55
Vgradnja	Stenska (zunanja/notranja)	Stenska (zunanja/notranja)
Teža	100g	190g
Pripomočki	Vijak (3x20mm)x2	Konektor za alarm, moč; konektor za sabotažo; gobica za oddajnik; 2x matica, 2x vijak (M3x10mm), 4x vijak (3x20mm)

POLJE POKRITJA


Zgornji pogled

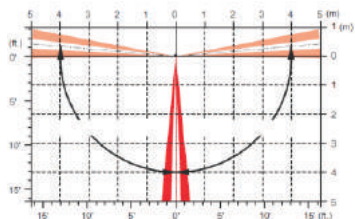

Stranski pogled

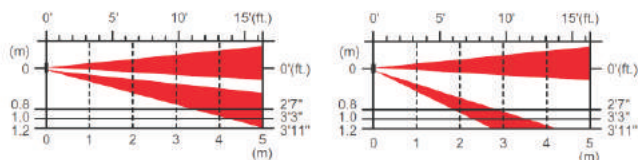


DIMENZIJE

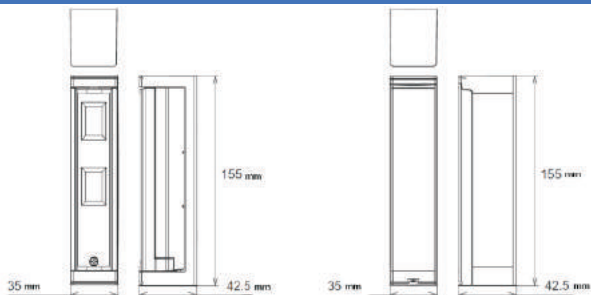


ZUNANJI SENZOR

fit SERIJA







"fit" serija za zaščito oken



"fit" serija za zaščito bazena



"fit" serija za zaščito garaže



"fit" serija za zaščito okolice hiše




"fit" serija za zaščito balkona



"fit" serija za zaščito vhoda


LASTNOSTI

Podnožje senzorja (190°)



Podnožje senzorja omogoča različno vgradnjo- možnost obračanja senzorja za 190°. Neželjene objekte lahko izključimo iz polja pokritja. S tem se izognemo lažnim alarmom.

Prilagodljiva leča senzorja (5m/2m)



Funkcija SMDA



SMDA funkcija (Super Multi dimenzionalna analiza) omogoča ultimativno optimizacijo občutljivosti senzorja. Vsak premik je analiziran preden proži alarm in tako je možnost lažnih alarmov močno zmanjšana.

Enostavno nastavljivo polje pokritja. Prilagodite višino vgradnje ali enostavno obrnite lečo senzorja na drugo stran.




ZUNANJI SENZOR

fit SERIJA



Kompakten dizajn
Varnost je pomembna ampak ne želim kvariti izgleda svoje hiše. Všeč mi je "fit".

navaden senzor gibanja

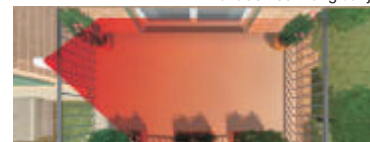

"fit" serija



Fleksibilnost
"fit" serija senzorjev je idealna za vgradnjo na balkon z rastlinjem, saj je možnost prilagajanja polja pokritja visoka.



BREŽIČNI FTN SENZOR

FTN-R
Prihranite čas in strošek vgradnje
Senzor fit serije FTN-R je brezžični, zato je njegova vgradnja enostavna (brez potrebne priprave inštalacije). Zmanjšan je čas in strošek vgradnje.



Enostavna vzpostavitev povezave
Senzor FTN-R se lahko poveže z oddajnikom preko konektorja. Vgradnja in zamenjava baterije je zato enostavnejša in hitrejša.



Dimenzije oddajnika

130mm x 30mm x 35mm

Več možnosti vgradnje oddajnika

