

**ZA ASNI IZKLOP SENZORJA/PODRO JA NA CENTRALI - BYPASS, tipkovnica Pk5500**

Ko potrebujete dostop do dolo enega podro ja med varovanjem, uporabite izklop podro ij. Izklopite lahko tudi podro ja z napako, kar omogo a vklop sistema, e napaka ne more biti takoj odpravljena. Izklju ena podro ja ne bodo sprožila alarma. Podro ij ne morete izklju iti, ko je sistem vklju en. Izklop podro ij velja samo za enkratni vklop. Pred naslednjim vklopom morate podro ja ponovno izklju iti.


**Izklop podro ij s PK5500 tipkovnico**

Za izklop podro ij mora biti sistem izklju en!




**Pritisnite \***

Na zaslonu se pojavi sporo ilo...


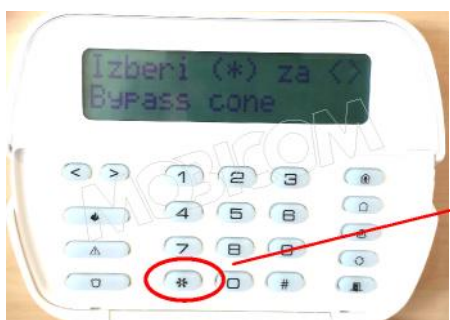


**Ponovno pritisnite \***

Pojavi se spodnje sporo ilo...

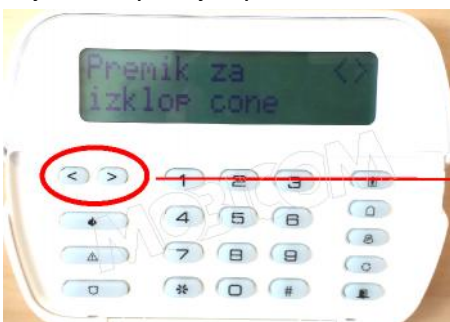


**S smernima puš icama se premaknite do podro ja/senzorja, ki ga želite za asno izklju iti**

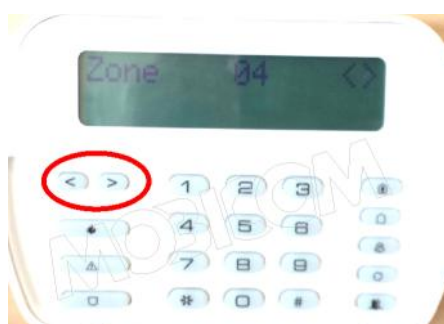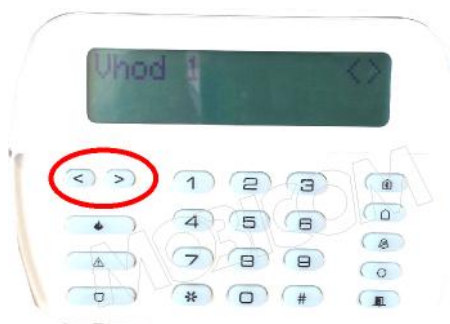

**S pritiskom na smerni puš ici se premikate med posameznimi podro ji/senzorji.**

**ZA ASNI IZKLOP SENZORJA/PODROJA NA CENTRALI - BYPASS, tipkovnica Pk5500**

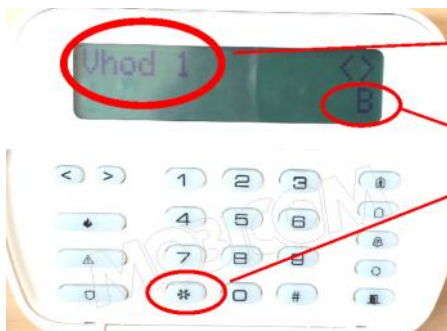


Ko se prikaže podroje, ki ga želite zaasno izključiti - v tem primeru Vhod...

...pritisnite \*

Pojavi se rka B, kar pomeni, da je podroje zaasno izključeno.


Če bi želeli izključiti še kakšno podroje, se s smernimi puščicami premaknete nanj in pritisnete \*.

Za izhod iz menija izklopa podroja pritisnite #!

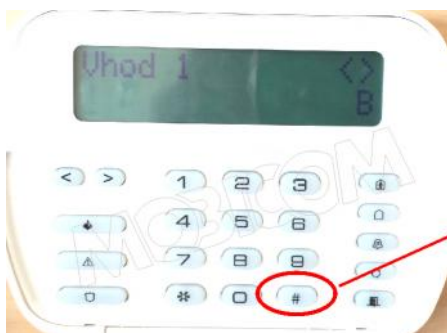

Izhod in menija izklopa podroja.

Ob vklopu sistema ta opozori, da je zaasno izključena ena ali več podroja.

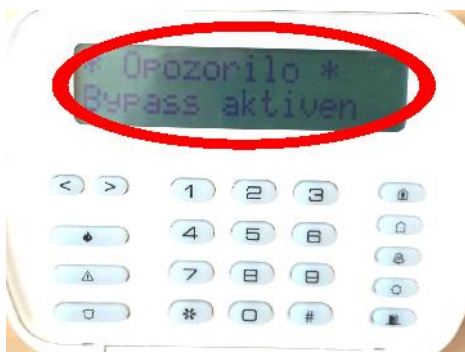

Podroje je izključeno en cikel varovanja - ko sistem izključite, so vsa zaasno izključena podroja zopet aktivna.